

LINHA ECO



TP-CMI-TC-18
Ideal para Pós-Boiler



Baixo Ruído



Acionamento por pressão



Proteção contra falta de água



Garantia de 2 anos



TP-CMI-TFR



Baixo Ruído



Acionamento por fluxo



Proteção contra falta de água




Garantia de 2 anos

CARACTERÍSTICAS





- Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60Hz
- Motor com proteção: IP 55
- Temperatura da água:
TP-CMI-TFR: 5°C a 40°C
TP-CMI-TC-18: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 30 mca
- Vazão mínima para acionamento: 0,8 l/min (TFR)

CURVA DE DESEMPENHO

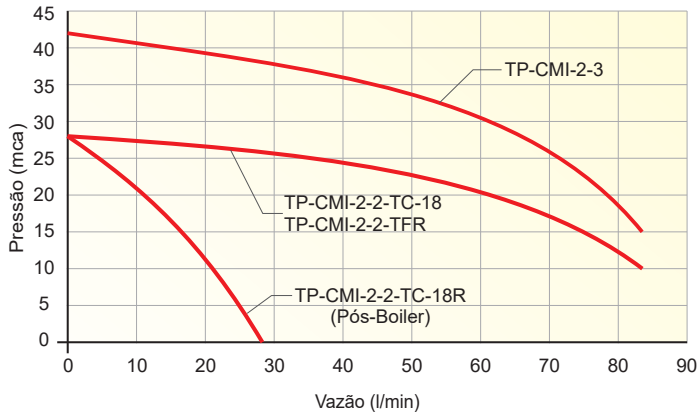

DIMENSÕES

MODELO	A	B	C	D	E
2-2-TFR-2	160	140	125	318	72
2-2-TC-18	168	144	125	318	72
2-3-TFR-2	160	140	125	347	72
2-3-TC-18	168	144	125	347	72



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TP-CMI-2-2-1/2-TFR-2PL	1/2	9489 9175	110 220	5,5 2,7	28	83	1"	1"	8,3
TP-CMI-2-2-1/2-TC-18	1/2	9491 9073	110 220	5,5 2,7	28	83			10,3
TP-CMI-2-2-1/2-TC-18R	1/2	11415 9486	110 220	5,5 2,7	28	27			10,3
TP-CMI-2-3-3/4-TFR-2PL	3/4	9490 9183	110 220	7,6 3,8	42	83			9,3
TP-CMI-2-3-3/4-TC-18	3/4	9492 9171	110 220	7,6 3,8	42	83			11,3

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.